

С М Е Т А


на **Замену горизонтальных трубопроводов горячего и холодного водоснабжения (лежаки) (подвал без учёта транзитных трубопроводов)**
 на объекте: **Московская область, г. Красногорск, ул. Школьная, дом 7**

Сметная стоимость **1502954,40** рублей

№ п.п.	Вид работ	Ед. изм.	Количество	Стоимость за единицу, руб.				Общая стоимость, руб.			
				Материалы	Зарплата	НР и СП	ВСЕГО	Материалы	Зарплата	НР и СП	ВСЕГО
1	Демонтаж трубы оцинкованной ДУ 89-108 мм	м.п.	114	0,00	210,00	357,00	567,00	0,00	23940,00	40698,00	64638,00
2	Демонтаж трубы оцинкованной ДУ 57-76 мм	м.п.	96	0,00	210,00	357,00	567,00	0,00	20160,00	34272,00	54432,00
3	Демонтаж трубы оцинкованной ДУ 25 мм	м.п.	58	0,00	185,00	314,50	499,50	0,00	10730,00	18241,00	28971,00
4	Труба полипропиленовая ДУ 90мм PPR PN20 (арм.), монтаж	м.п.	114	2080,00	490,00	833,00	3403,00	237120,00	55860,00	94962,00	387942,00
5	Труба полипропиленовая ДУ 75 мм PPR PN20 (арм.), монтаж	м.п.	96	1865,00	490,00	833,00	3188,00	179040,00	47040,00	79968,00	306048,00
6	Труба полипропиленовая ДУ 32 мм PPR PN20 (арм.), монтаж	м.п.	58	325,00	285,00	484,50	1094,50	18850,00	16530,00	28101,00	63481,00
7	Краны слуховые шаровые ДУ 15 мм, монтаж	шт	8	520,00	440,00	748,00	1708,00	4160,00	3520,00	5984,00	13664,00
8	Тройники ППР PN 20 ДУ 110 мм, монтаж	шт	16	1540,00	525,00	892,50	2957,50	24640,00	8400,00	14280,00	47320,00

9	Тройники ППР PN20 ду 90 мм, монтаж	шт	36	1380,00	480,00	816,00	2676,00	49680,00	17280,00	29376,00	96336,00
10	Отводы ППР PN20 ду 110 мм, монтаж	шт	48	1510,00	679,00	1154,30	3343,30	72480,00	32592,00	55406,40	160478,40
11	Отводы ППР PN20 ду 90 мм, монтаж	шт	15	1320,00	430,00	731,00	2481,00	19800,00	6450,00	10965,00	37215,00
12	Отводы ППР PN20 ду 32 мм, монтаж	шт	42	340,00	265,00	450,50	1055,50	14280,00	11130,00	18921,00	44331,00
13	Фланец полипропиленовый с буртом ду 110 мм, монтаж	шт	8	2180,00	825,00	1402,50	4407,50	17440,00	6600,00	11220,00	35260,00
14	Фланец полипропиленовый с буртом ду 90 мм, монтаж	шт	6	1940,00	825,00	1402,50	4167,50	11640,00	4950,00	8415,00	25005,00
15	Замена задвижек клиновых ду 108 мм	шт	4	0,00	1670,00	2839,00	4509,00	0,00	6680,00	11356,00	18036,00
16	Замена задвижек клиновых ду 89 мм	шт	3	0,00	1670,00	2839,00	4509,00	0,00	5010,00	8517,00	13527,00
17	Термофлекс, изоляции трубопроводов ППР ду 90 мм	м.п.	114	158,00	95,00	161,50	414,50	18012,00	10830,00	18411,00	47253,00
18	Термофлекс, изоляции трубопроводов ППР ду 75 мм	м.п.	96	132,00	95,00	161,50	388,50	12672,00	9120,00	15504,00	37296,00
19	Термофлекс, изоляции трубопроводов ППР ду 32 мм	м.п.	58	118,00	95,00	161,50	374,50	6844,00	5510,00	9367,00	21721,00
				686658,00		302332,00	513964,40			1502954,40	

Генеральный директор ООО «СтройИнвест-М»

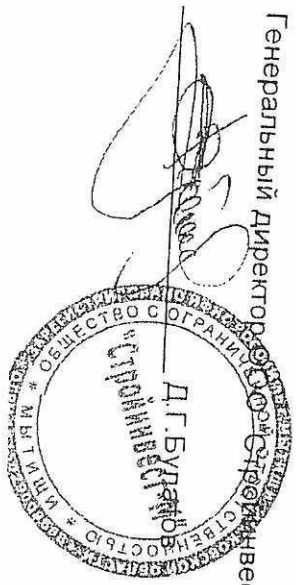

Итого: 1502954,40